


# SELLOS URETANO DE HUMEDAD CURADA

POLYMER RESIN FLOORING SYSTEMS  
**Florock**<sup>®</sup>

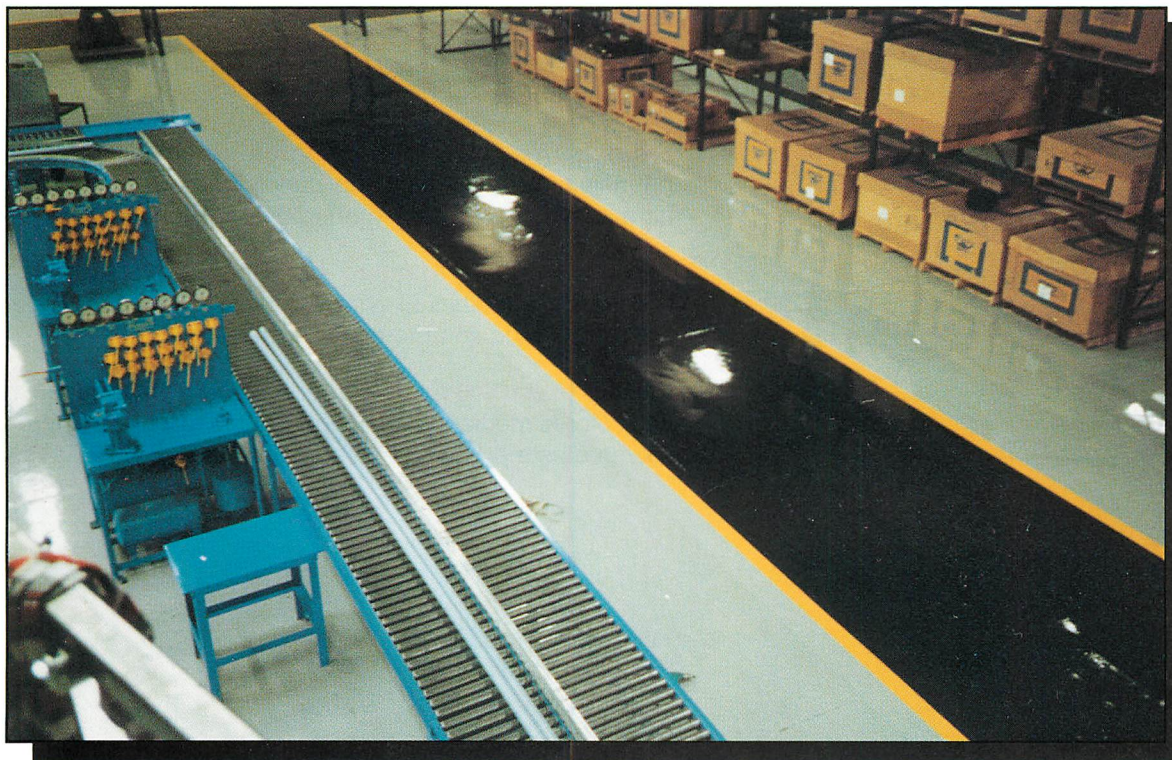

Pasillos sellado con uretano queda brillante en trafico de alto impacto y abracion

- Uretanos durable y de un componente disponible en formulaciones de aromatico, alifatico y bajo VOC
- Acabado muy durable y brillante
- Resistencia a muchos quimicos y solventes
- Provee una superficie durable y excelente resistencia a impacto y abracion
- Facilidad de limpieza
- Variedad de colores disponible

## SELLOS URETANO DE HUMEDAD CURADA

*puede ser usado para otro Florock sistemas para aumentar resistencia a abracion y retener brillo.*

**CRAWFORD**  
LABORATORIES

# SELLOS URETANO DE HUMEDAD CURADA

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y FUNCIONAMIENTO


*Uretano provee lo mejor durabilidad contra impacto, abracion y quimica y puede ser usado por dentro o por fuera*

**Florock Uretano Aromatico** provee un sistema economico para aplicaciones interior. Disponible en 40%, 45% y 60% solidos y puede ser pigmentado con Florock colorantes.


**Florock Uretano Alifatico (interior)** provee excelente retencion de color baja luz condicion de florescencia y ultravioleta. Puede ser pigmentado con Florock colorantes.

**Florock Uretano Alifatico (exterior)** provee excelente resistencia a oxidacion para aplicaciones exterior. Puede ser pigmentado con Florock colorantes.

**Florock Uretano Bajo VOC** es disenado para ser pigmentado con colores mediano a obscuro. En 340 gramos por litro de solvente este producto es aprobado por el E.P.A. de E.U.

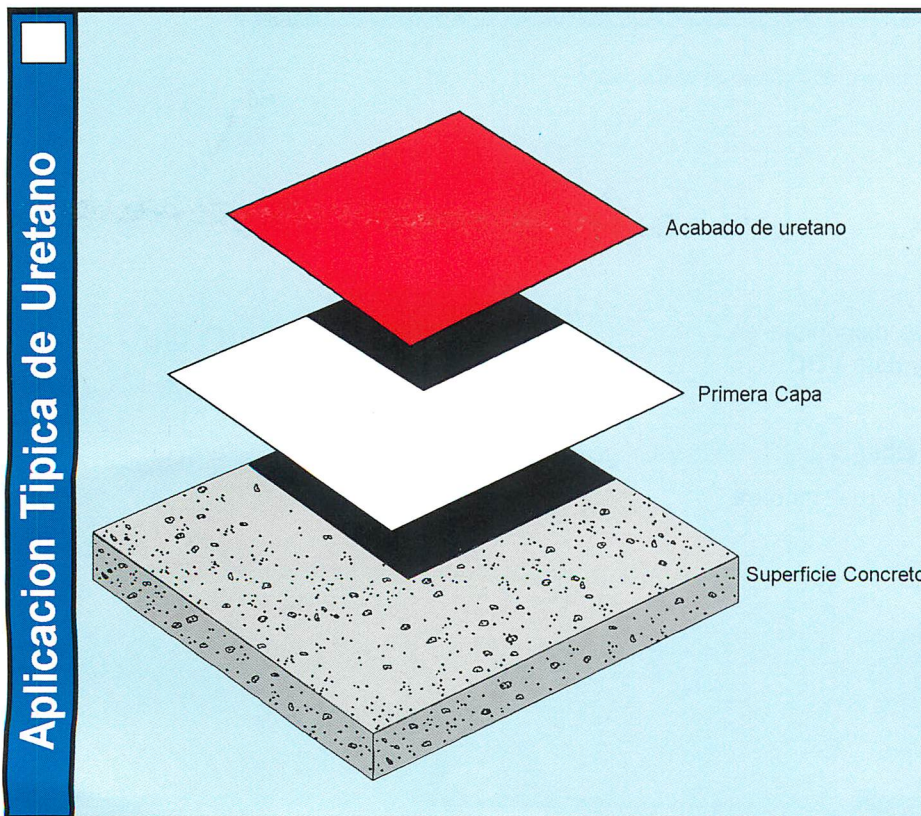

- Pasillos
- Maquiladoras
- Bodegas
- Salas de exhibiciones
- Cargaderos
- Hangares
- Industria Pesada

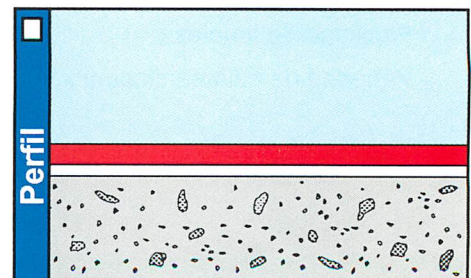

*Para Propiedades y Resistencia Quimica, Vea Especificaciones en Catalogo*